

■ 聚合物添加剂

JADEWIN UV 400

紫外线吸收剂

化学成分


化学名称 2-[4-[2-羟基-3-十三烷氧基丙基]氧基]-2-羟基苯基]-4,6-双(2,4-二甲基苯基)-1,3,5-三嗪和 2-[4-[2-羟基-3-十二烷氧基丙基]氧基]-2-羟基苯基]-4,6-双(2,4-二甲基苯基)-1,3,5-三嗪混合物

CAS 153519-44-9

分子式 C₈₁H₁₀₈N₆O₈

分子量 1294

化学结构

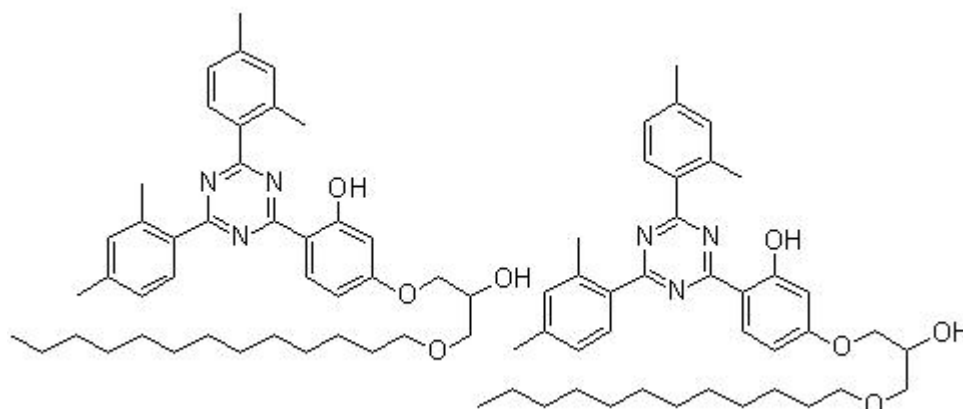

规格指标及物理特性

规格	单位	标准
外观		黄色至棕色液体
挥发分	%	≤0.10
透光率		
460nm	%	≥94.00
500nm	%	≥95.00
颜色	GARDNER	≤10.00

产品特点及应用



**QINGDAO JADE NEW MATERIAL
TECHNOLOGY CO., LTD**
青岛杰得佳新材料科技有限公司

- JADEWIN UV400 是一支新型三嗪类高效紫外线吸收剂，本品具有良好的热稳定性和环境耐久性良好，特别适用于高温烘烤及极端苛刻条件下使用的涂料
- JADEWIN UV400 迁移效应低，高浓高效，光稳定性好，有效寿命长
- JADEWIN UV400 建议用于：胺或金属催化的汽车 OEM 涂料及修补漆，本品与受阻胺光稳定剂 JADEWIN LS123 配合使用可以更大发挥其作用，对于清漆的光泽降低，产生裂纹，气泡，脱层及变色有良好地抑制作用。
- 根据油漆体系的具体应用的不同 JADEWIN UV400 建议添加量为 1-3%
- 储存于阴凉、干燥、通风处；避免阳光直射
- 更多信息请查阅安全技术说明书

包装

25KG 塑料桶

搬运及储存

在搬运或使用该产品之前请查阅安全数据表。

若以适当的方式贮存在 25°C 以下的干燥区域，保质期为一年

声明

*以下信息替代了买方文件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯专利权的原因。数据和结果以受监控的研究或实验室研究为依据，买方应根据预定使用条件进行检测，确认这些数据和结果的准确性。