


■ 聚合物添加剂

JADEWIN 1500N

抗氧化剂

化学结构

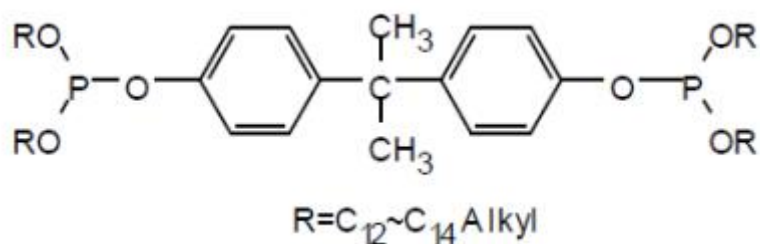

规格指标及物理特性

规格	单位	标准
外观		无色透明液体
光折射率 (25°C)		1.504~1.509
比重 (25°C)		0.95~0.97
粘度 (25°C) :		150~400cps

产品特点及应用

● JADEWIN 1500N 是液体亚磷酸酯抗氧化剂, 对于热塑型塑胶 (如橡胶、PVC、HIPS、PC、ABS 等) 能提供良好的颜色改善性、热稳定性与耐水解能力。与 1500 相比粘度较低故具较佳的操作性。1500N 能单独使用或与其他酚系抗氧化剂合并使用。

包装及参考用量

镀锌桶包装 净重 200KG/桶

安全处置与储存方法

1. 经拆封的产品应尽快用完, 或暂存于密封容器, 避免遇湿气及水。
2. 应储存于阴凉干燥通风良好处, 加温操作时避免静电引起火花, 并严禁烟火。

声明

*以下信息替代了买方文件。我们所提供的使用建议, 不得被视为侵犯专利权的原因。数据和结



QINGDAO JADE NEW MATERIAL
TECHNOLOGYCO.,LTD
青岛杰得佳新材料科技有限公司

果以受监控的研究或实验室研究为依据，买方应根据预定使用条件进行检测，确认这些数据和结果的准确性。